Композитная металлочерепица

FEROOF Co., Ltd.

Еврокров
Ваш дом — наша гордость

www.eurokrov.ru
Тел. (495) 725-04-55

FEROOF™
Stone Chip Coated Steel Roof Tiles

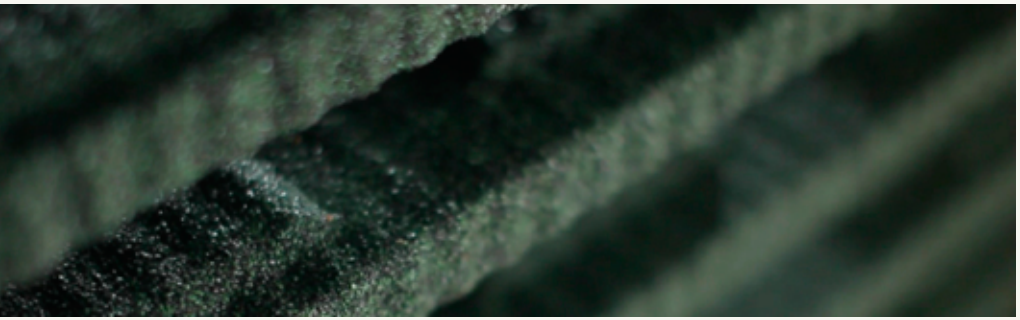

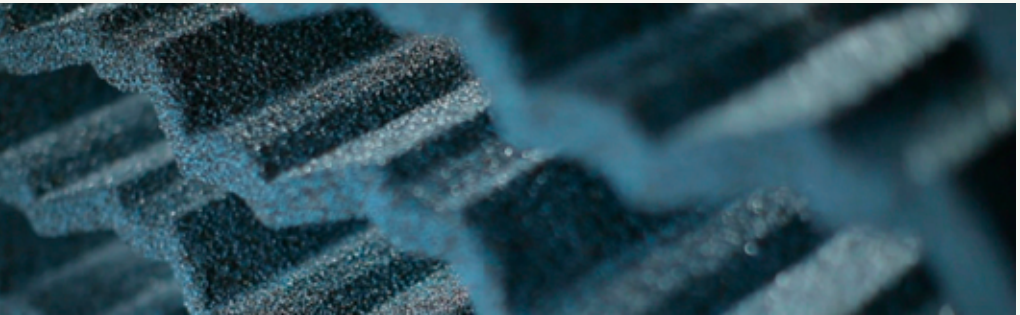

10 -причин по которым стоит выбрать "феруф"

1. Благородный внешний вид

Внешняя сторона композитной черепицы "Феруф" покрыта цветным базальтовым гранулятом, который придаёт кровле благородную фактуру натуральной черепицы. Специальная глазурь предотвращает осыпание каменных гранул, и способствует лучшей самоочистке кровли во время дождя.

2. Недорогая цена

В отличие от других производителей аналогичной продукции, композитная черепица ФЕРУФ имеет более демократичную цену.

3. Лёгкий вес

Вес одного квадратного метра кровли ФЕРУФ почти в шесть раз меньше веса натуральной черепицы и не превышает 6 кг. Это существенно снижает затраты на несущие конструкции и транспортировку.

4. Лёгкий монтаж и минимум отходов

Оптимальный размер листа ФЕРУФ обуславливает лёгкость монтажа и почти безотходность материала. Также мы рекомендуем использовать при монтаже гвоздезабивные пистолеты. Это увеличивает скорость монтажа в 3-5 раз.

5. Негорючий материал

Композитная черепица ФЕРУФ не горит и не поддерживает горение. Что подтверждено Российским сертификатом пожарной безопасности.

6. Не ломается, не трескается, не скалывается

По прочности "ФЕРУФ" в несколько раз превосходит натуральную черепицу. Также композитная черепица устойчива к царапинам. А при сильном механическом воздействии (например транспортировка) существует возможность восстановления внешнего слоя посыпки с помощью специального ремкомплекта.

7. Стойкость к тайфунам и землетрясениям

Специальный механизм замка ФЕРУФ и надёжное крепление, обуславливает стойкость кровли к природным катаклизмам и позволяет использовать материал на кровлях с уклоном от 12 до 90 градусов.

8. Стойкость к жаре и морозу

Композитная черепица ФЕРУФ устойчива к жаре, морозу и среднесуточным перепадам температуры. Количество циклов замораживания и оттаивания практически неограниченно.

9. Шумоизоляция при дожде

Многослойная структура ФЕРУФ обеспечивает шумоизоляцию при дожде и граде.

10. Долговечность

Композитная металлочерепица ФЕРУФ сделана из восьми слоев специальных покрытий на основе гальванизированной стали. Мы гарантируем долговечность этого продукта (гарантия 30 лет, срок эксплуатации более 50 лет). Сталь, покрытая слоем Алюцинка (новый запатентованный сплав со специально подобранной долей алюминия, цинка и кремния), не подвержен коррозии. Это - идеальный строительный материал. Это - новая технология.

А также:

Шероховатая внешняя структура покрытия ФЕРУФ является натуральным снегозадержателем , что исключает лавинообразный сход снега. Однако чрезмерного накопления снега и льда не происходит, при соблюдении требования вентиляции подкровельного пространства.

Zissen

ISO 14001 ISO 9001

Размеры:

- *Общая длина - 1340 мм*
- *Полезная длина - 1280 мм*
- *Полезная ширина - 370 мм*
- *Высота - 25 мм*
- *Укрываемая площадь - 0,473 кв м*
- *Количество в 1 кв м - 2,1 шт*
- *Вес - 2,7 кг*

Профиль с гофрами в виде пиков разной высоты, более мелкие детали особенно издали делают крышу произведением искусства!

Wood

ISO 14001 ISO 9001

Размеры:

- *Общая длина - 1340 мм*
- *Полезная длина - 1280 мм*
- *Полезная ширина - 370 мм*
- *Высота - 25 мм*
- *Укрываемая площадь - 0,473 кв м*
- *Количество в 1 кв м - 2,1 шт*
- *Вес - 2,7 кг*

Профиль передает волнистую структуру дерева. За счет этого он придает кровле вид древнерусского зодчества!

Diva

ISO 14001 ISO 9001

Размеры:

- *Общая длина - 1340 мм*
- *Полезная длина - 1280 мм*
- *Полезная ширина - 370 мм*
- *Высота - 25 мм*
- *Укрываемая площадь - 0,473 кв м*
- *Количество в 1 кв м - 2,1 шт*
- *Вес - 2,7 кг*

Ни на что не похожий профиль, является самым популярным на родине материала в Ю.Корее! В Росси- Diva эксклюзивное предложение, которое сделает Вашу крышу ни похожей на все вокруг!

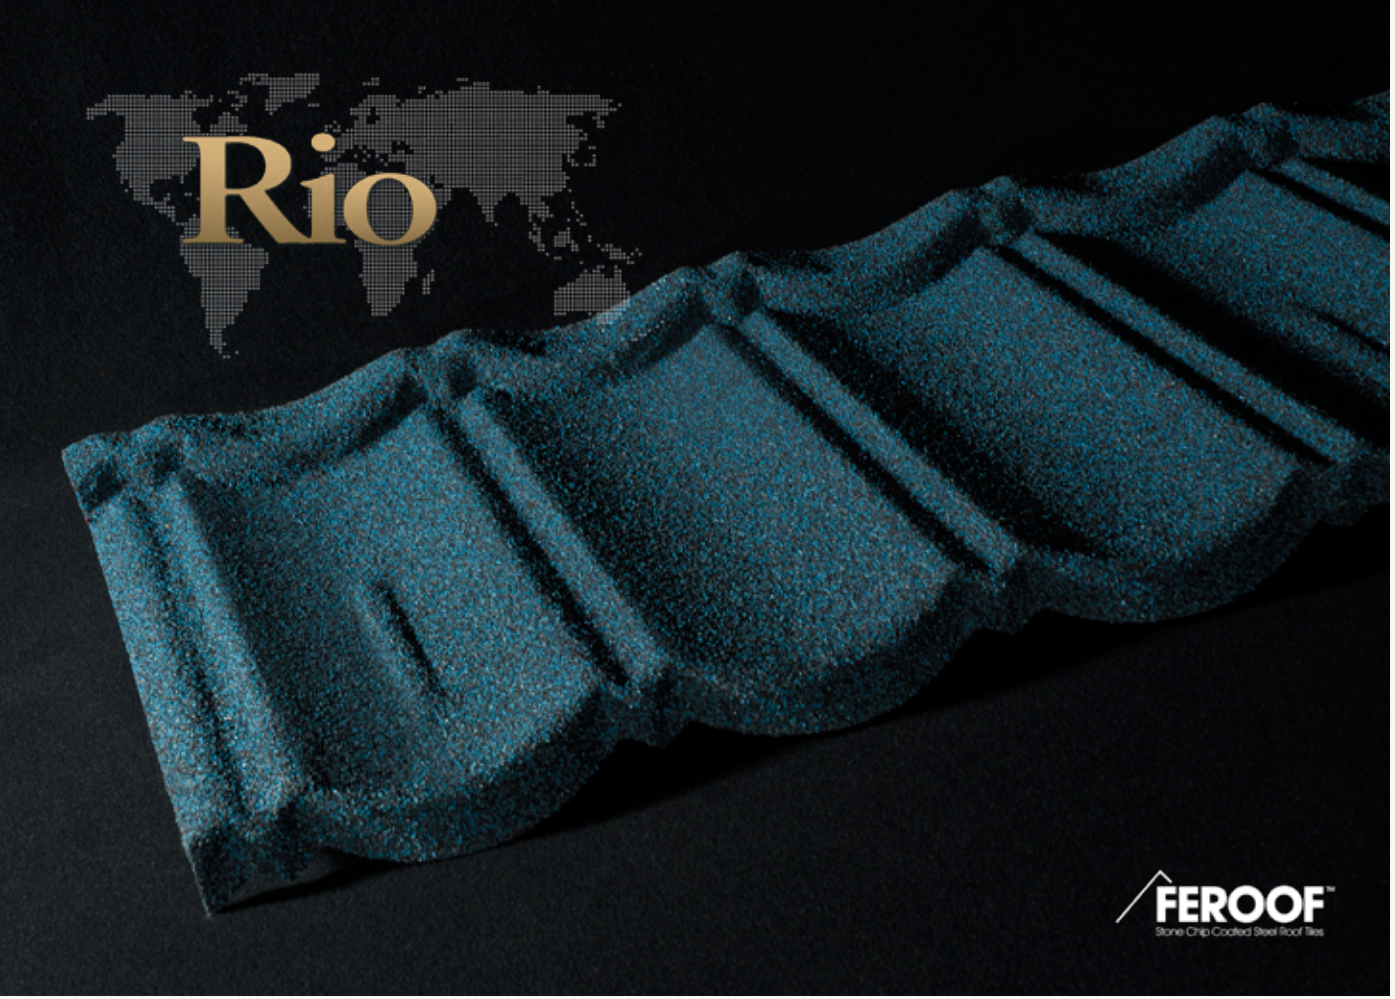

Rio

Размеры:

- *Общая длина - 1340 мм*
- *Полезная длина - 1280 мм*
- *Полезная ширина - 370 мм*
- *Высота - 25 мм*
- *Укрываемая площадь - 0,473 кв м*
- *Количество в 1 кв м - 2,1 шт*
- *Вес - 2,7 кг*

Профиль Rio является самым популярным! Подобная форма волны является наиболее привычной для рынка кровельных материалов в России! Цветовая гамма представленная на складе в Новосибирске наиболее обширная!

Rio EZ

ISO 14001 ISO 9001 KAB IAF

Размеры:

- *Общая длина - 1340 мм*
- *Полезная длина - 1280 мм*
- *Полезная ширина - 370 мм*
- *Высота - 25 мм*
- *Укрываемая площадь - 0,473 кв м*
- *Количество в 1 кв м - 2,1 шт*
- *Вес - 2,7 кг*

Вариация классического Rioe EZ с продольными выпуклыми полосами, отличается также увеличенной длиной, равной сдвоенному листу! Предназначена для упрощения монтажа на больших кровельных площадях или просто больших скатах!

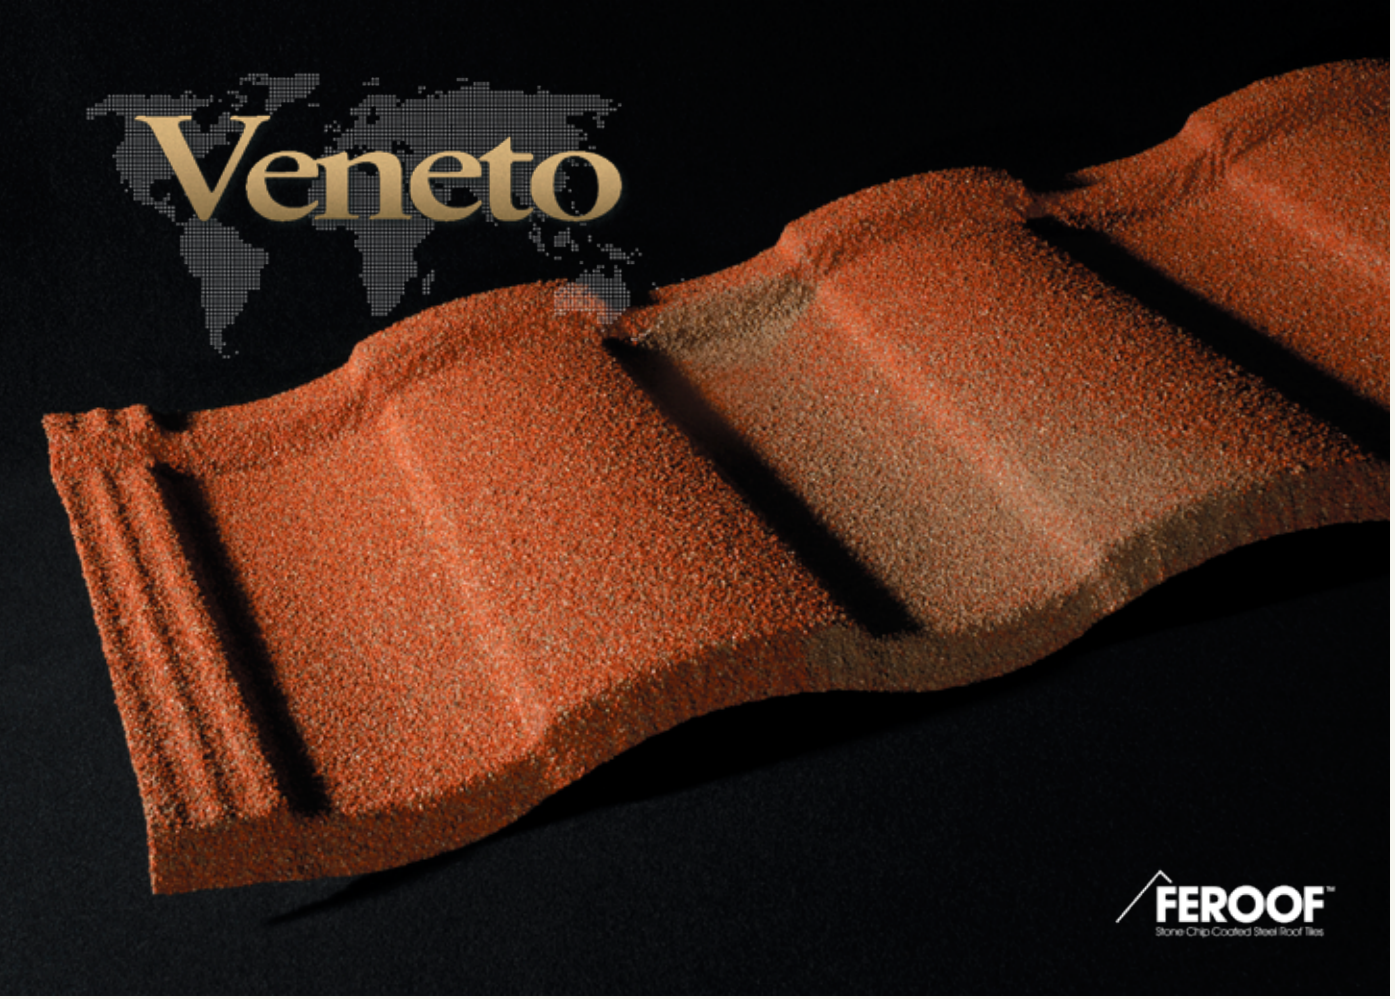

Veneto

Размеры:

- *Общая длина - 1285 мм*
- *Полезная длина - 1215 мм*
- *Полезная ширина - 380 мм*
- *Высота - 25 мм*
- *Укрываемая площадь - 0,4617 кв м*
- *Количество в 1 кв м - 2,16 шт*
- *Вес - 2,7 кг*

ISO 14001 ISO 9001